

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.pt

ineo+ 650

cor | 50 ppm

monocromático | 65 ppm



Uma nova dimensão

na produção de documentos

Se no seu negócio produz uma grande quantidade de documentos, precisa dar mais atenção à questão da velocidade. Impressoras, copiadoras, digitalizadores e aparelhos de fax lentos limitam a produtividade e desperdiçam o tempo dos colaboradores. Com 50 páginas A4 por minuto a cor e 65 a preto e branco, o ineo⁺ 650 da Develop traz uma dimensão nova à produção de documentos num ambiente empresarial. Como impressora departamental ou impressora individual, o ineo⁺ 650 oferece características de qualidade profissional a preço reduzido.

Mas velocidade não é tudo e, principalmente, não deve ser dispendiosa. Felizmente, o ineo⁺ 650 tem outras virtudes. A sua qualidade de impressão em cor é excelente e atractivamente económica. E mais, longe vão os dias em que os equipamentos de cor apresentavam um custo por página a preto e branco demasiado elevado. O ineo⁺ 650 produz documentos em preto e branco ao mesmo preço de uma impressora monocromática convencional. Se procura rapidez, impressão de alta qualidade profissional a cor e economia em preto e branco, o ineo⁺ 650 é a solução.

Extraordinário na cor, económico no p/b

- > O ineo⁺ 650 oferece cor de alta qualidade e impacto.
- > A sua impressão em p/b é tão económica como a da maioria das impressoras monocromáticas tradicionais.

100% produtivo

- > Enquanto os sistemas de escritório convencionais raramente alcançam a velocidade máxima em modo duplex, o ineo⁺ 650 imprime o mesmo número de páginas em modo simplex ou duplex.
- > Esta característica reduz os custos de consumo de papel e tempo.

Mais aplicações com maior qualidade

- > Com partículas mais pequenas e uniformes o novo toner de alta densidade produz imagens ainda mais claras e nítidas.
- > A elevada resistência UV deste novo toner abre uma vasta gama de aplicações, sendo a sua vantagem clara por exemplo quando imprime posters de grandes dimensões.

Económico e versátil

- > A nova unidade fusora com um sistema inovador de aquecimento por indução apenas fornece calor onde necessário e isto poupa energia.
- > Uma menor temperatura de fusão aumenta a flexibilidade por exemplo, na utilização de papeis revestidos.

Sofisticado e fácil de usar

- > Apesar da panóplia de funções sofisticadas, o ineo⁺ 650 é simples na sua utilização, com um menu de navegação fácil.
- > O amplo LCD tátil a cores de 8.5-polegadas é reclinável e rotativo para permitir maior legibilidade a utilizadores em cadeiras de rodas ou em condições de fraca luminosidade.



ineo+ 650 com finalizador de brochuras (FS-608)
e casete de grande capacidade (LU-301)



ineo+ 650 com finalizador agrafador
(FS-517)

Benefícios

- › Produção de documentos a alta velocidade
- › Impressão a cor de alta qualidade
- › Custos de utilização extremamente baixos
- › Ampla variedade de funções de acabamento opcionais, ex: criação de brochuras A3⁺
- › Grande capacidade de manuseamento de suportes, ex: até 300 g/m²
- › Gestão profissional de cor com o controlador Fiery opcional

Destques da

O design atractivo do ineo⁺ 650 é realçado por um vasto conjunto de características inovadoras

Inúmeras funções de fax

- > Fax internet standard e reencaminhamento para e-mail, armazenamento em caixa de utilizador ou PC, fax de rede e PC fax opcionais

Design exclusivo

- > Acessibilidade de 360°, indicadores LED de cor azul e laranja para informação de estado

Digitalização de topo de gama

- > Digitalização a alta velocidade (75 opm) com digitalização para e-mail, FTP, SMB e caixa de utilizador

Acabamento profissional

- > Características avançadas (ex: dobragem de trípticos, 8o páginas e brochuras A3+), manuseamento perfeito de uma gama diversificada de materiais

Controlador de impressão

- > Driver único para todas as linguagens de impressão, por exemplo, PCL e PostScript

Unidade de fusão por indução

- > Tecnologia de ponta, tempo de aquecimento de 85-seg., menor temperatura de fusão e maior flexibilidade de materiais



tecnologia inovadora

Painel táctil LCD a cores

- > Ecrã de 8,5-polegadas reclinável e rotativo para maior legibilidade, facilidade de navegação e informação detalhada

Box de características singulares

- > Até 1.000 caixas de utilizador individuais definidas como privadas, públicas ou de grupo com direitos de acesso flexíveis

Autenticação biométrica

- > Digitalização segura das veias do dedo ou autorização através de cartão (opcional)

Ligação Web

- > Administração fácil pelo utilizador e acesso directo às caixas de utilizador via browser sem instalação de software adicional

Ineo Remote Care

- > Serviço de manutenção optimizado através da assistência remota, por ex.: via browser (opcional)

Elevada capacidade de alimentação de papel

- > 3.650 folhas standard, 6.650 folhas opcional, 256 g/m² em qualquer das cassetes e 300 g/m² no alimentador manual

Funções de segurança tranquilizadoras

- > Suporte integral de IPv6, encriptação de e-mail S/MIME, digitalização e impressão de PDFs encriptados

Toner HD

- > Menor temperatura de fusão e maior flexibilidade de materiais, melhor qualidade na dobragem, maior resistência UV



Velocidade profissional no seu escritório

Uma vez que o ineo+ 650 foi concebido para utilização em ambientes profissionais como reprografias ou centros de impressão, oferece-lhe qualidade profissional a preço reduzido.

Rapidez no acabamento


O ineo+ 650 é realmente rápido no acabamento. Os três finalizadores opcionais baseados nas reconhecidas unidades de acabamento usadas nos sistemas monocromáticos de alta velocidade da Develop, foram aperfeiçoados para aumentar a capacidade de manuseamento de materiais. Podem assim ser produzidas, automaticamente, brochuras A3+ até 20 folhas (80 páginas) ou documentos agrafados até 50 folhas. Outras funções opcionais incluem dobrar em Z e furar. A velocidade de impressão e versatilidade tornam este equipamento a solução ideal para departamentos de impressão.

Excelência na gestão de cor

Estão disponíveis para o ineo+ 650, dois controladores, um standard e um Fiery opcional, que podem ser usados em paralelo. Os utilizadores podem simplesmente utilizar o controlador standard para imprimir os documentos habituais usando o controlador Fiery para trabalhos de cor mais sofisticados, uma vez que este oferece ferramentas de gestão profissional tais como o suporte de perfis ICC como característica standard. Por tudo isto, o ineo+ 650 é uma solução a ter em conta na produção de mailings, flyers, etc.



ineo+ 650 com finalizador de brochuras (FS-6o8)
e cassette de grande capacidade (LU-3o1)

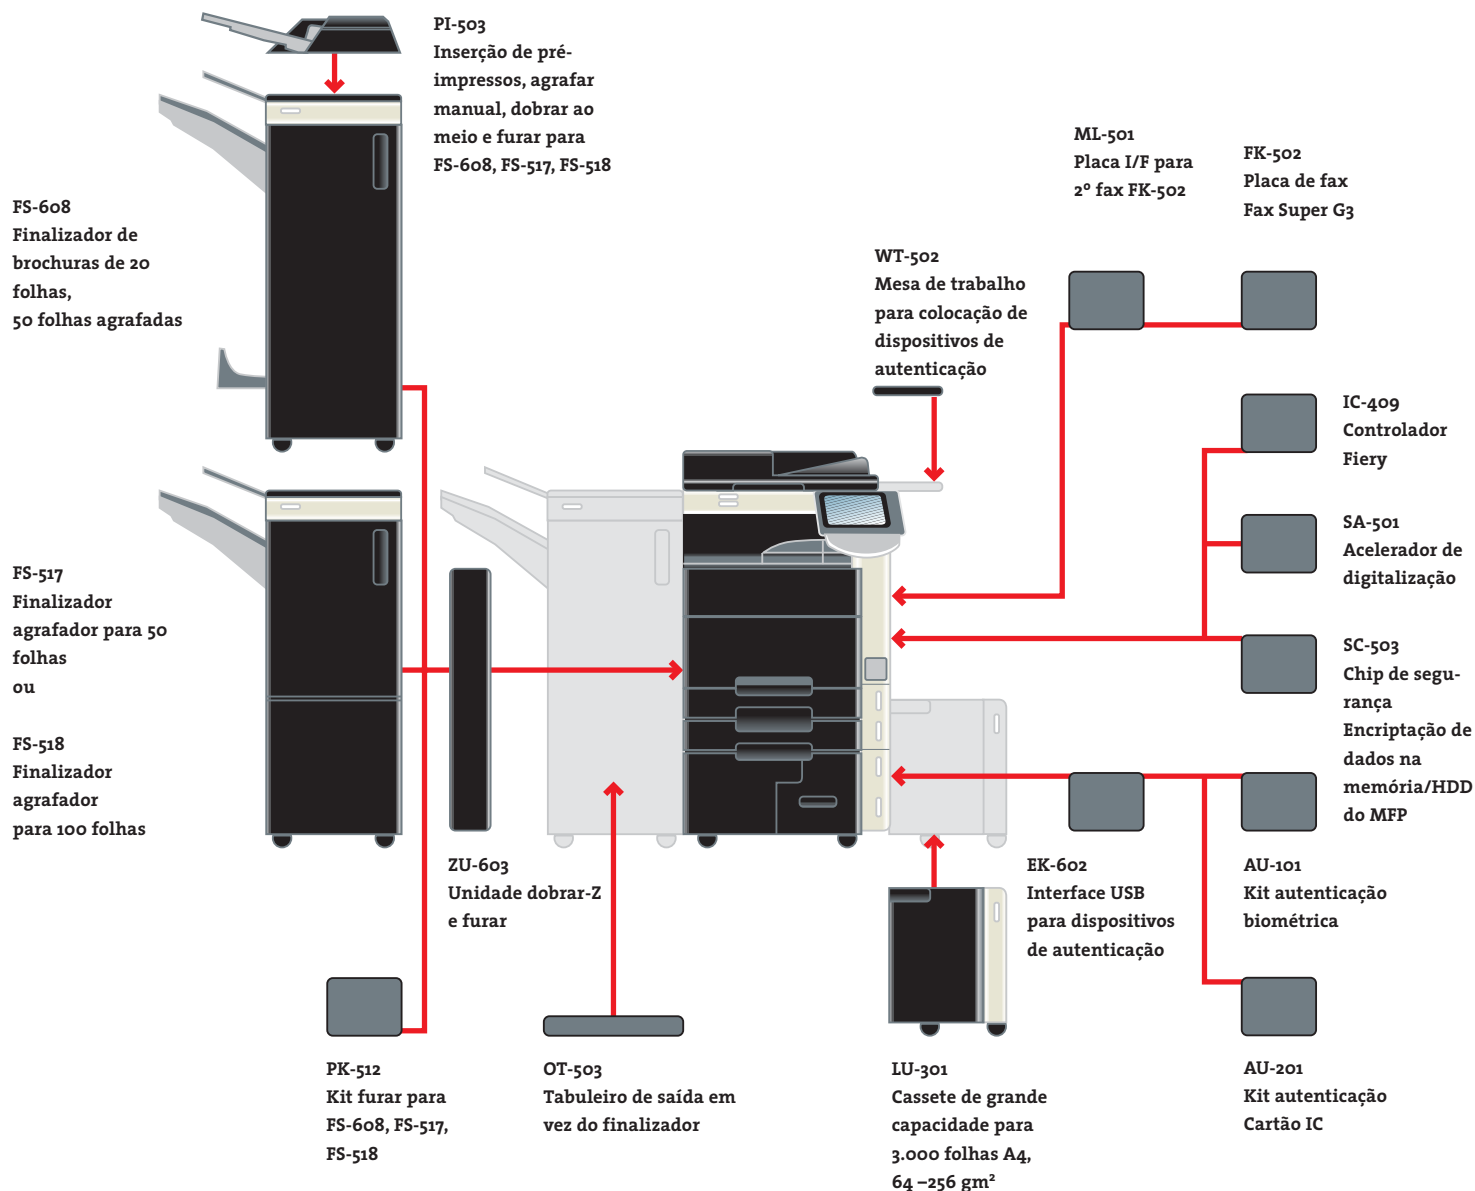

ineo+ 650: rapidez e qualidade

ineo⁺ 650

DADOS GERAIS

Tipo de máquina

Sistema de consola (scanner integrado)

Velocidade de cópia/impressão

> A4

Máx. 50/65 ppm (cor / preto e branco)

> A3

Máx. 25/32 ppm (cor / preto e branco)

Sistema de impressão

Laser

Meios tons

256

Alimentação de papel

> Standard: 3.650 folhas, máx. 6.650 folhas

> 2 cassetes universais de 500 folhas cada (A5 – A3+, 64 – 256 g/m²), alimentador manual para 150 folhas (A6 – A3+, 64 – 300 g/m²) para papel standard, envelopes, acetatos, papel espesso

> 1 cassete de 1.000 folhas e 1 de 1.500 folhas (A4, 64 – 256 g/m²) para papel standard

Formato papel A3+

Máx.: 311 x 457 mm

Área de impressão

Máx. 305 x 449 mm

Tempo de aquecimento

Inferior a 85 segundos

Dimensões (l x p x a)

650 x 777 x 1.155 mm

Peso

Aprox. 190 kg (sem opcionais)

Energia

220 – 240 V / 50 Hz

ESPECIFICAÇÕES IMPRESSORA

Controlador

Standard: Controlador integrado com 867 MHz

Opcional: Controlador Fiery IC-409 com 2,8 GHz

Memória

Controlador standard partilha a memória do sistema (1.024 MB RAM)

Fiery IC-409: 512 MB, disco rígido 80 GB

Resolução

Máx. 1.800 x 600 dpi (com tecnologia Smoothing)

Protocolos de rede

IPX/SPX (NDS), TCP/IP, SMB (NetBEUI), LPD, SNMP, HTTP, IPP

Emulação

PCL 5c/6, PS 3

Fiery IC-409: Adobe PS 3, PCL 6c

Interfaces

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Driver

Windows 2000/2003/XP/XP64, Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux, (Windows Vista em desenvolvimento)

Funções de impressão

Impressão directa de PCL, PS, TIFF e documentos PDF, Mixmedia e Mixplex

ESPECIFICAÇÕES DIGITALIZADOR

Tipo de digitalização

Digitalização para E-mail/FTP/iFAX/BOX/SMB, digitalização TWAIN (PC/Mac)

Resolução

Máx. 600 dpi (Fax internet 200 dpi)

Velocidade de digitalização

Máx. 75 opm (cor / preto e branco)

Formato do original

A5 a A3

Formatos de digitalização

PDF, JPEG, TIFF, Compact PDF, Encrypted PDF

Endereços de digitalização

2.100, suporte LDAP

ESPECIFICAÇÕES COPIADORA

Alimentador de documentos

> A5 a A3

> Alimentador duplex de originais (100 folhas, máx. 210 g/m²)

Multicópia

1 – 9,999

Zoom

25 – 400 % em passos de 0.1 %

1ª cópia A4

6.5 / 3.8 segundos (cor / preto e branco)

Memória

1.024 MB RAM

HDD

60 GB

Resolução

Impressão: 1.800 x 600 dpi (com tecnologia Smoothing)

Funções de copiadora

Modo capítulo e capa, cópia teste, ajuste de cor de imagem, modo criativo, modo poster, cópia de livro

ESPECIFICAÇÕES FAX (OPCIONAL)

Compatibilidade

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX, IPFax (iFax standard)

Tempo/velocidade de transmissão

33.6 kBits/s, < 3 sec. ITU-No. 1

Memória de fax

Usa a memória da copiadora

Funções de fax

Recolha, envio diferido, PC-Fax, recepção para caixa confidencial, recepção para email, FTP, SMB

OPCIONAIS

- > Finalizador de brochuras, capacidade máx. 2.600 folhas
- > Finalizador agrafador para 50 folhas agrafadas capacidade máx. 3.100 folhas
- > Finalizador para 100 folhas agrafadas (fim de 2007), capacidade máx. 3.100 folhas
- > Opcionais para todos os finalizadores: Kit de furar (2/4-furos) unidade de inserção pré-impressos, unidade de dobrar em Z e furar
- > Tabuleiro de saída
- > Cassete de grande capacidade para 3.000 folhas (A4, 60 – 256 g/m²)
- > Controlador Fiery (com opcionais extra)
- > Unidade de fax e placa de fax multi linha
- > Kit interface USB para kit de autenticação
- > Kit de autenticação biométrica
- > Kit de autenticação cartão IC
- > Chip de segurança
- > Mesa de trabalho
- > Carimbo de transmissão de documentos
- > Placa aceleradora de digitalização

UTILITÁRIOS DE WORKFLOW

- > Gestão de Perfis de Cor Fiery (opcional)
- > Imposição dots Pilot 2 (opcional)
- > Distribuição de tarefas de impressão (opcional)
- > Gestão de documentos Workware (opcional)
- > Data Administrator (contas de utilizador e centros de custo)
- > Soluções de cartão (opcional)
- > Jtman 3 jobticket (opcional)
- > NMU, Gestão de dispositivos em rede
- > Suporte Unix/Linux
- > Suporte SAP
- > Suporte IBM AS/400
- > NDPS Gateway
- > EMS Plug-in

DEVELOP

Rua Prof. Henrique de Barros, 4-10ºA | 2685-338 Prior Velho

Tel: 21 949 21 30 | Fax: 21 949 21 97

www.develop.pt | info@develop.pt



Salvo indicação em contrário todas as especificações relativas à capacidade de papel do alimentador de documentos, das cassetes de papel, dos acessórios de acabamento e das velocidades de cópia, impressão e digitalização, referem-se a papel A4 de 80 g/m². Todas as especificações relativas a gramagens de papel referem-se ao material recomendado pela DEVELOP.

Todas as especificações técnicas correspondem aos dados disponíveis à data de impressão e a DEVELOP reserva o direito de realizar alterações técnicas.

DEVELOP e ineo são marcas registadas ou marcas comerciais da DEVELOP GmbH. Todas as outras marcas ou nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas dos seus respectivos fabricantes. A DEVELOP não se responsabiliza nem assume quaisquer garantias em relação a estes produtos.

Impresso em Portugal